

Колодки и аксессуары для реле серии RL

Информация для заказа колодок (розеток):

RS 2 - 3 - 1

Серия колодки с винтовым зажимом: _____
RS

Количество контактов: _____

2 = до 2х контактов

4 = до 4х контактов

Тип подключения: _____

3-1

3 Верхние клеммы – Контакты

1 Нижние клеммы – Катушка

2-2

2 Верхние клеммы – Контакты NO и COM

2 Нижние клеммы – Катушка и контакты COM и NC



Технические параметры колодок (розеток) серии RS2-2-2 и RS4-2-2:

Тип подключения:

Верхние клеммы-Контакты NO и COM
Нижние клеммы-Катушка и контакты COM и NC

Номинальный ток (RS2-2-2):

7A

Номинальный ток (RS4-2-2):

5A

Номинальное напряжение:

300 В

Винтовые зажимы:

AWG/mm², 20-14/0.5-2.5


Крутящий момент зажима:

Nm 0.8


Степень защиты:

IP20

RS2-2-2

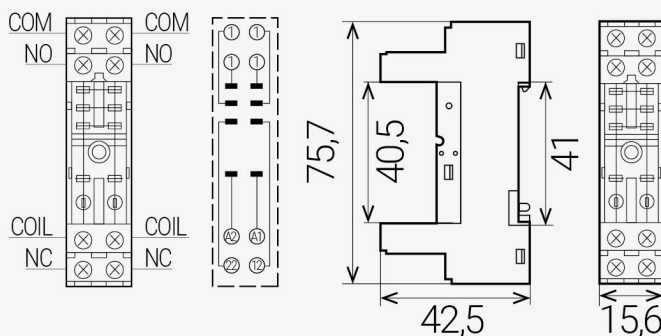

RS4-2-2

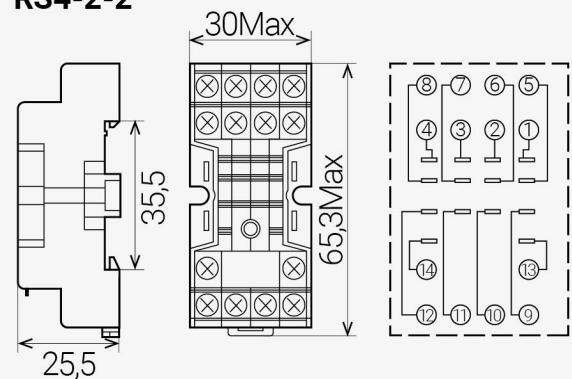

Аксессуары для колодок (розеток) с типом подключения 2-2:



Пружина-держатель
(B15F пластиковая)
для реле RL-2
и колодки RS2-2-2



Пружина-держатель
(B25C пластиковая)
для реле RL-3
и колодки RS2-2-2



Пружина-держатель
(K35S металлическая)
для реле RL-4
и колодки RS4-2-2