


## Технические параметры колодок (розеток) серии RS2-3-1 и RS4-3-1:




Тип подключения:	Верхние клеммы-Контакты Нижние клеммы-Катушка
Номинальный ток :	10А
Номинальное напряжение:	300 В
Винтовые зажимы:	AWG/mm <sup>2</sup> , 20-14/0.5-2.5
Крутящий момент зажима:	Nm 0.8
Степень защиты:	IP20

### RS2-3-2

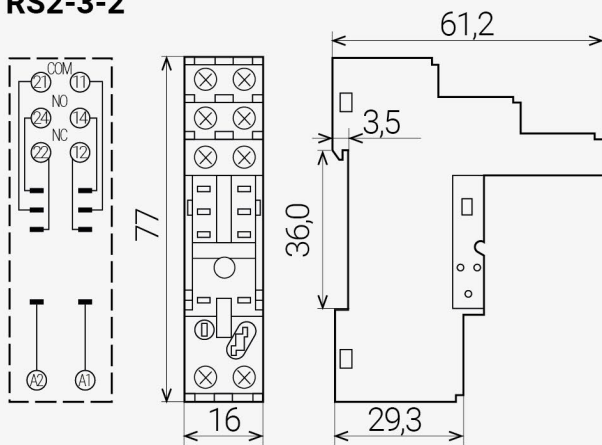

### RS4-3-1

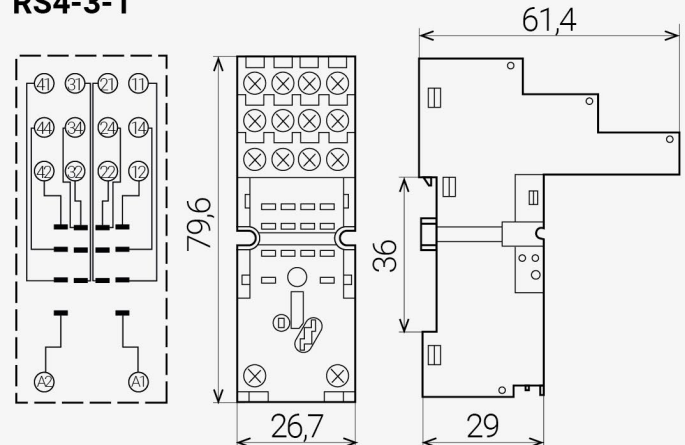


## Аксессуары для колодок (розеток) с типом подключения 3-1:



**AMB-L LED**  
6-24V AC/DC  
Индикатор  
состояния 24В



**AMB-L LED**  
110/240V AC/DC  
Индикатор  
состояния 230В




**AMB-LD**  
6-24VDC  
Светодиод  
+ Диод




**AMB-RC**  
110/240VAC  
RC-Цепь



Пружина-держатель (K25C  
металлическая) для реле  
RL-3 и колодки RS2-3-1



Пружина-держатель  
(K15F металлическая)  
для реле RL-2 и колодки  
RS2-3-1



Пружина-держатель (K35  
металлическая) для реле  
RL-4 и колодки RS4-3-1